



FEC-1715NP

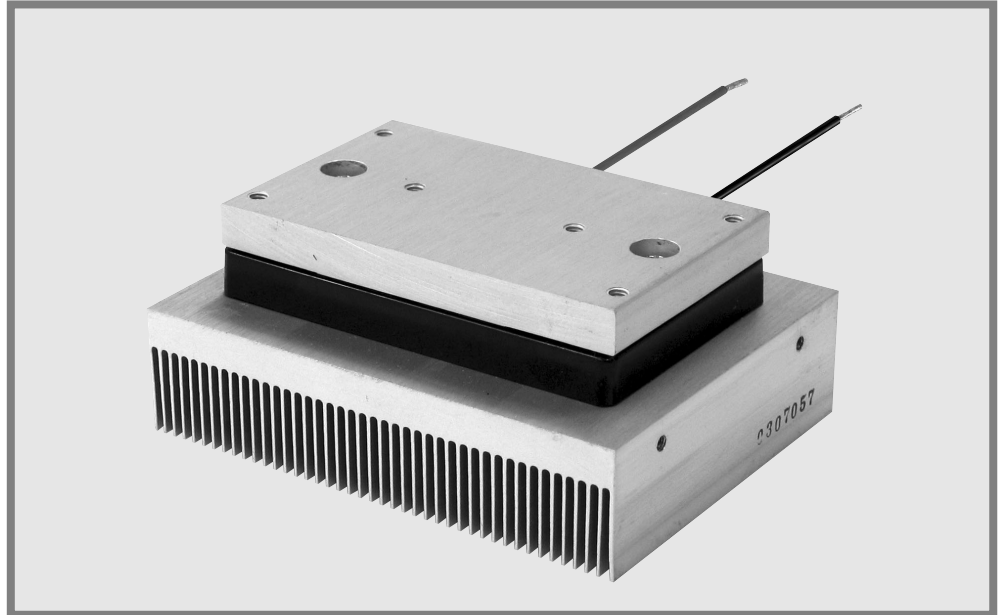

■特性図(周囲温度25°C) ΔT_{max} 44°C / Q_{max} 20W

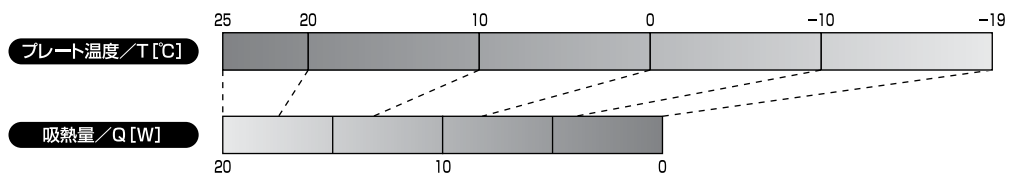

注:上記特性はファンダクトB及び日本サーボ製PUDC12Z4使用時のものです。

■外形寸法図

